

Torno que ofrece respuesta a los recientes requisitos de precisión de piezas pequeñas.

Opcionalmente también con contrahusillo o como torno de doble husillo.

Especificaciones técnicas:


Sistema portaherramientas
Torreta de discos de herramientas
Unidad de fresado de 6 posiciones, orientable 90°
Paso de barras
Eje de velocidad
Control
Dimensiones L x An x Al

Lineal (tiempo de configuración optimizado)
VDI 20/25 - 12 estaciones
Opcional 6 pos.con accionamiento individual 6.000 rpm
18.000 rpm
Husillo principal 16/26 mm
Husillo principal y contrahusillo hasta 15.000 rpm
SIEMENS / Fanuc
2,1 x 1,1 x 1,9 m (B1-B5)
2,1 x 1,3 x 2,0 m (B6)




Variantes de máquina::


B1

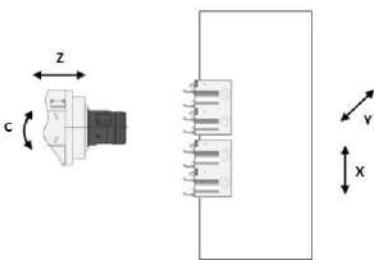


B2

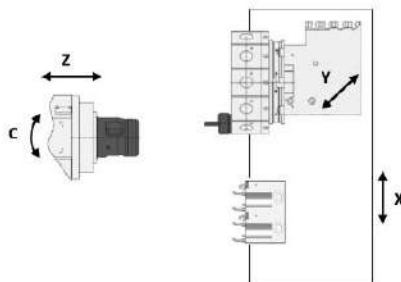


B3

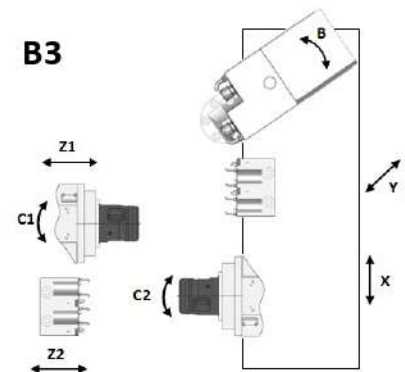

B5



B6

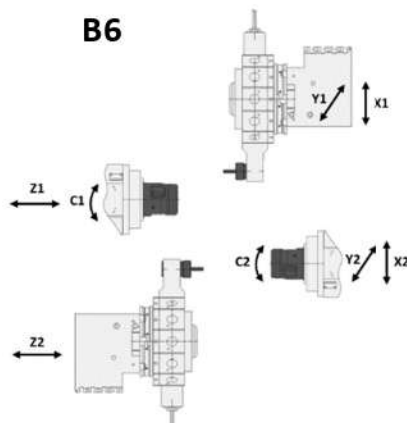

FREXBOC S_{lu}
TORNOS CNC CABEZAL MÓVIL

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
frexboc@frexboc.com

Tel. 93 718 97 35